

BIOROL S.A.

Portoni Sezionali


Residenziali

JIM3



KIT:

- 1 x JIM3 5B
- 1 x TO.GO 2VA

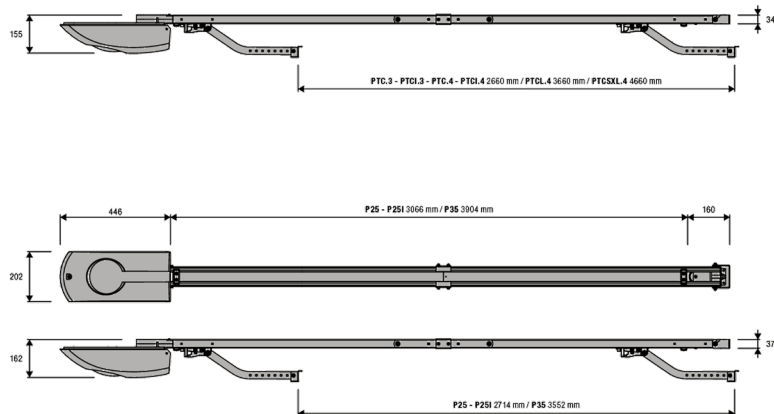

JIM3 - Specificazioni

Motoriduttore irreversibile 24 Vdc per uso intensivo

- Corsa regolabile con fermi meccanici
- Sistema antischacciamento con rilevazione amperometrica
- Funzionamento garantito anche in mancanza di energia elettrica tramite batterie perfettamente integrabili nel motore

- Predisposto per comando passo passo
- Luce di cortesia integrata a LED a basso consumo
- Il dispositivo encoder garantisce la massima sicurezza e precisione nelle fasi di movimentazione della porta

Alimentazione di rete	230 Vac (50-60Hz)
Alimentazione motore	24 Vdc
Corrente massima assorbita	0.7 A
Assorbimento in stand-by	60 mA

Forza trazione/spinta	600 N
Velocità d'apertura	8.9 m/1'
Ciclo di lavoro	intensive use
Indice di protezione	IP 40

Temperatura di funzionamento	-20°C /+50°C
Superficie porta	11 m²/max
Finecorsa	electronic with encoder
Peso	6.2 kg

Lavora con:



PTC.3 5B



PTC.4 5B






P25



P35

JIM4



KIT:

- 1 x JIM4 5B
- 1 x TO.GO 2VA

JIM4 - Specificazioni

Motoriduttore irreversibile 24 Vdc per uso intensivo

- Corsa regolabile con fermi meccanici
- Sistema antischacciamento con rilevazione amperometrica
- Funzionamento garantito anche in mancanza di energia elettrica tramite batterie perfettamente integrabili nel motore

- Predisposto per comando passo passo
- Luce di cortesia integrata a LED a basso consumo
- Il dispositivo encoder garantisce la massima sicurezza e precisione nelle fasi di movimentazione della porta

Alimentazione di rete	230 Vac (50-60Hz)
Alimentazione motore	24 Vdc
Corrente massima assorbita	1.5 A
Assorbimento in stand-by	8 mA

Forza trazione/spinta	1200 N
Velocità d'apertura	8.9 m/1'
Ciclo di lavoro	intensive use
Indice di protezione	IP 40

Temperatura di funzionamento	-20°C /+50°C
Superficie porta	22 m²/max
Finecorsa	electronic with encoder
Peso	7.6 kg

Lavora con:



PTC.3 5B




PTC.4 5B



PTCSXL.4



P25




P35

JEDI1000



KIT:

- 1 x JEDI 1000
- 2 x PHOX2
- 1 x Guide 3,30 (2 x 1,65)

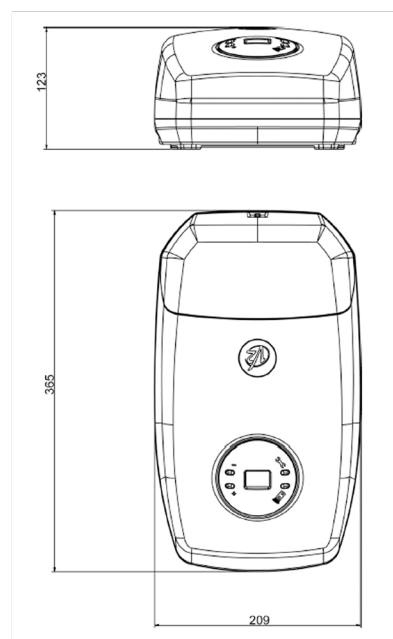


JEDI1000 - Specificazioni

Attuatore elettromeccanico irreversibile per porte sezionali e basculanti fino a 15 m².
Forza massima 1000 N (100 Kg).

	JEDI-1000
Power supply	230Vac - 50Hz
Absorbed power	160W
Max accessories load 24V	12W
Protection fuses	SOURCE = 2,5A
Door area	≤ 15m ²
Average speed	110mm/s
Peak force	1000N
Nominal force	850N
Working temperature	-20 ÷ +40 °C
Rated Operating Time	> 4 min.
Protection degree	IP20
Weight	12Kg

Lavora con:

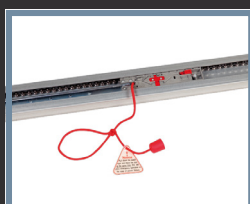

GUIDE 3,80m



