

Serrande industriali

ELSAMEC TAURUS 7M



Questa serie di elettroiduttori, è la risposta all'esigenza di una motorizzazione laterale per serrande non compensate, anche di dimensioni e pesi notevoli. Caratteristica principale è l'ingombro laterale drasticamente ridotto e l'estrema facilità di manutenzione e di sostituzione.

Robusta ed affidabile permette una flessibilità eccezionale del suo utilizzo grazie alla completezza di accessori di cui è dotata. Il sistema di manovra manuale di soccorso dei modelli Taurus (sistema brevettato) ha il vantaggio di essere sempre in presa con l'elettroiduttore, evitando in tal modo tutte le operazioni di innesto, senza interferire con il normale funzionamento dell'elettroiduttore.

ELSAMEC TAURUS 7M - Specificazioni

Potenza	650 W
Assorbim. motore	2,5 A
Tensione alimentaz.	230 V
Frequenza	50 Hz

R.P.M.	47,7
R.P.M. RAP 1:5	9,5
R.P.M. RAP 1:7	6,7
Sfasamento	0,65

Tempo servizio temporan.	60 S
Classe di protezione	IP 54
Classe di isolamento motore	F
Coppia	70 Nm

Lavora con:



REDUCTION 1:5



REDUCTION 1:7




CHAIN HOIST



HAND CRANK



GAPOSA PCM7A



CHAIN

ELSAMEC TAURUS 12



Questa soluzione consente, utilizzando l'elettroiduttore Taurus applicato alla Bandiera Compact, di automatizzare porte sezionali non compensate da molle anche di dimensioni notevoli. Accessori specifici permettono di risolvere ogni esigenza di cantiere. Semplicità, rapidità di installazione ed affidabilità sono le caratteristiche di questo sistema che rivoluziona il concetto di movimentazione dei portoni sezionali ad uso industriale.

La bandiera lato motore, la cui conformazione permette ingombri minimi, è dotata di trasmissione a doppia catena per il massimo della sicurezza. La Manovra Manuale di emergenza a catena ha il vantaggio di essere sempre in presa.

ELSAMEC TAURUS 12 - Specificazioni

Potenza	1100 W
Assorbim. motore	3,6/2 A
Tensione alimentaz.	230/400 ~3 V
Frequenza	50 Hz

R.P.M.	47,7
R.P.M. RAP 1:5	9,5
R.P.M. RAP 1:7	6,7
Sfasamento	0,77

Tempo servizio temporan.	25 S
Classe di protezione	IP 54
Classe di isolamento motore	F
Coppia	120 Nm

Lavora con:



REDUCTION 1:5



REDUCTION 1:7



CHAIN HOIST



HAND CRANK




GAPOSA PCM7A



CHAIN

MDF 30-42-12 KU MEC

with CS 300 ME

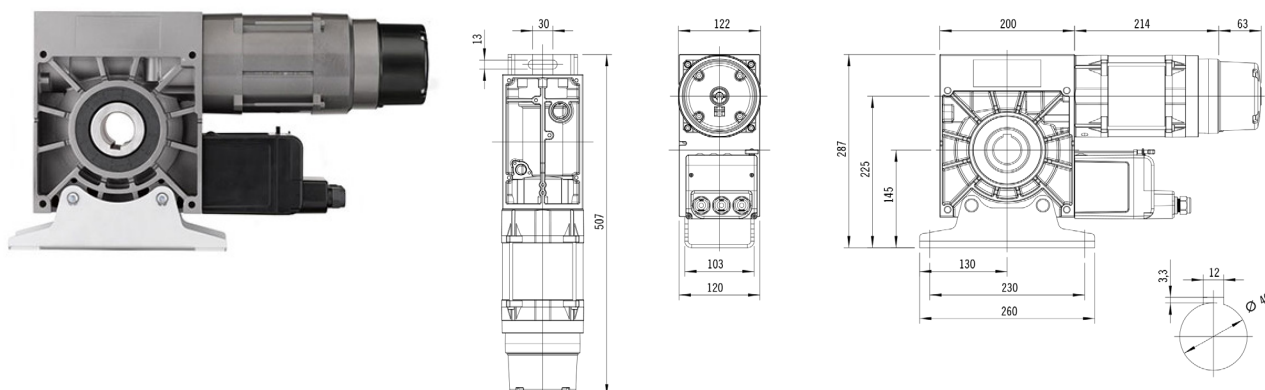

The MDF series of MFZ slip-on drives are characterised by their compact design, facilitating the wide range of installation possibilities. The maintenance-free safety catch device is already integrated and therefore offers the safest option for the gate. With a complete series from 100 to 2000 Nm, MFZ provides the right solution in this category for every on-site situation. In addition, special requirements for individual clients can be quickly and flexibly achieved at any time.

MDF 30-42-12 KU MEC - Specificazioni

Coppia in uscita	420 Nm
Coppia massima d'arresto	2680 Nm
Giri in uscita	12 min⁻¹
certificate no. of safety catch system	24042140-1


Potenza del motore	1,1 kW
Tensione di rete	400V / 3~
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di comando	24 V
Corrente nominale del motore	5,1 A
Cicli max. per ora	20
Cavo di alimentazione ad opera del cliente	5x1,5 mm²
Protezione ad opera del cliente	10,0 A
Tipo di protezione	IP 54

Range di temperatura	-20 / +60 °C
Livello di pressione acustica	< 70 dB(A)
Peso unitario	27 kg
Giri massimi presa di forza	18
Ø Albero cavo	40 mm

Lavora con:




CHAIN HOIST



COUNTER BEARING Ø40

MDF 30-50-12 KU MEC

with CS 300 ME

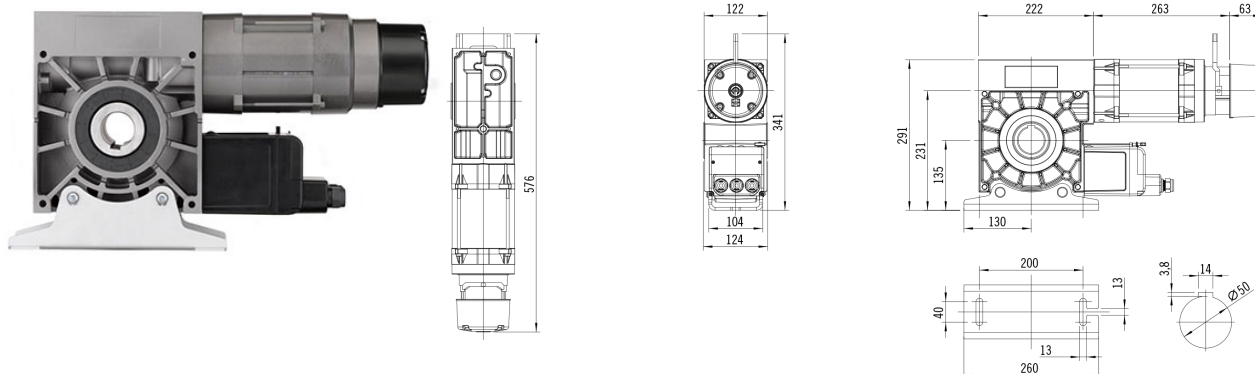

The MDF series of MFZ slip-on drives are characterised by their compact design, facilitating the wide range of installation possibilities. The maintenance-free safety catch device is already integrated and therefore offers the safest option for the gate. With a complete series from 100 to 2000 Nm, MFZ provides the right solution in this category for every on-site situation. In addition, special requirements for individual clients can be quickly and flexibly achieved at any time.

MDF 30-50-12 KU MEC - Specificazioni

Coppia in uscita	500 Nm
Coppia massima d'arresto	2680 Nm
Giri in uscita	12 min⁻¹
certificate no. of safety catch system	24042140-1


Potenza del motore	1,1 kW
Tensione di rete	400V / 3~
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di comando	24 V
Corrente nominale del motore	5,7 A
Cicli max. per ora	20
Cavo di alimentazione ad opera del cliente	5x1,5 mm²
Protezione ad opera del cliente	10,0 A
Tipo di protezione	IP 54

Range di temperatura	-20 / +60 °C
Livello di pressione acustica	< 70 dB(A)
Peso unitario	29 kg
Giri massimi presa di forza	18
Ø Albero cavo	40 mm

Lavora con:




CHAIN HOIST



COUNTER BEARING Ø50

ERA 30-75-10 KU MEC

with CS 300 ME

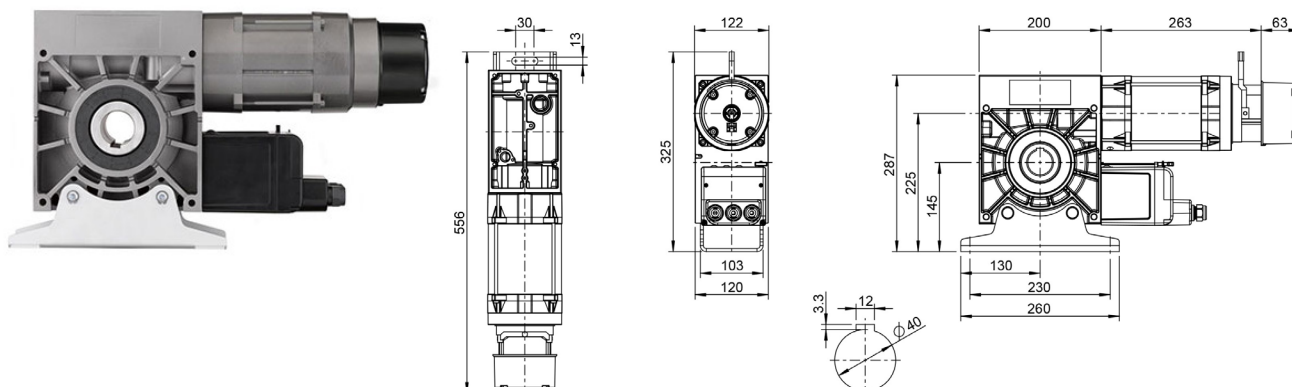


The MDF series of MFZ slip-on drives are characterised by their compact design, facilitating the wide range of installation possibilities. The maintenance-free safety catch device is already integrated and therefore offers the safest option for the gate. With a complete series from 100 to 2000 Nm, MFZ provides the right solution in this category for every on-site situation. In addition, special requirements for individual clients can be quickly and flexibly achieved at any time.

ERA 30-75-10 KU MEC - Specificazioni

Coppia in uscita	750 Nm
Giri in uscita	10 min⁻¹
Potenza del motore	1,5 kW
Tensione di rete	400V / 3~ 50 Hz

Tensione di comando	24 V
Corrente nominale del motore	7,2 A
Cicli max. per ora	6
Tipo di protezione	IP 54
Ø Albero cavo	40

Lavora con:




CHAIN HOIST



COUNTER BEARING Ø40

MDF 60-100-9 KU MEC

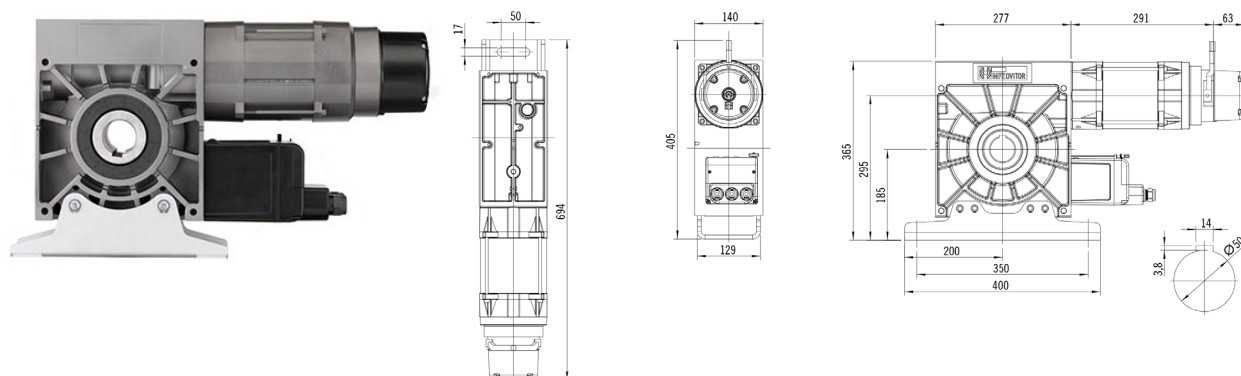

The MDF series of MFZ slip-on drives are characterised by their compact design, facilitating the wide range of installation possibilities. The maintenance-free safety catch device is already integrated and therefore offers the safest option for the gate. With a complete series from 100 to 2000 Nm, MFZ provides the right solution in this category for every on-site situation. In addition, special requirements for individual clients can be quickly and flexibly achieved at any time.

MDF 60-100-9 KU MEC - Specificazioni

Coppia in uscita	1000 Nm
Coppia massima d'arresto	3974 Nm
Giri in uscita	9 min⁻¹
certificate no. of safety catch system	11-003601-PRO1


Potenza del motore	1,5 kW
Tensione di rete	400V / 3~
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di comando	24 V
Corrente nominale del motore	6,1 A
Cicli max. per ora	20
Cavo di alimentazione ad opera del cliente	5x1,5 mm²
Protezione ad opera del cliente	10,0 A
Tipo di protezione	IP 54

Range di temperatura	-20 / +60 °C
Livello di pressione acustica	< 70 dB(A)
Peso unitario	72 kg
Giri massimi presa di forza	36
Ø Albero cavo	50 mm

Lavora con:




CHAIN HOIST



COUNTER BEARING Ø50

MDF 60-140-9 KU MEC

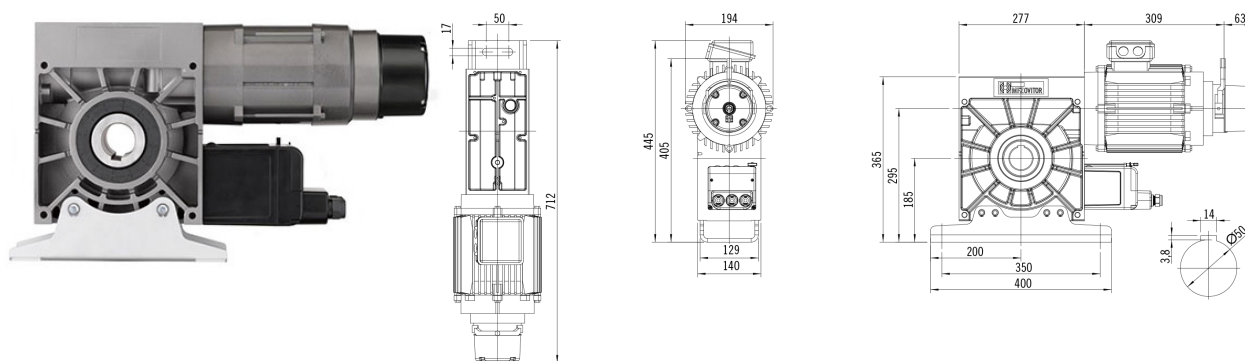

The MDF series of MFZ slip-on drives are characterised by their compact design, facilitating the wide range of installation possibilities. The maintenance-free safety catch device is already integrated and therefore offers the safest option for the gate. With a complete series from 100 to 2000 Nm, MFZ provides the right solution in this category for every on-site situation. In addition, special requirements for individual clients can be quickly and flexibly achieved at any time.


MDF 60-140-9 KU MEC - Specificazioni

Coppia in uscita	1400 Nm
Coppia massima d'arresto	3974 Nm
Giri in uscita	9 min⁻¹
certificate no. of safety catch system	11-003601-PRO1


Potenza del motore	2,0 kW
Tensione di rete	400V / 3~
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di comando	24 V
Corrente nominale del motore	6,7 A
Cicli max. per ora	20
Cavo di alimentazione ad opera del cliente	5x1,5 mm²
Protezione ad opera del cliente	10,0 A
Tipo di protezione	IP 54

Range di temperatura	-20 / +60 °C
Livello di pressione acustica	< 70 dB(A)
Peso unitario	75 kg
Giri massimi presa di forza	36
Ø Albero cavo	50 mm

Lavora con:




CHAIN HOIST



COUNTER BEARING Ø50

MDF 70-200-8 KU MEC

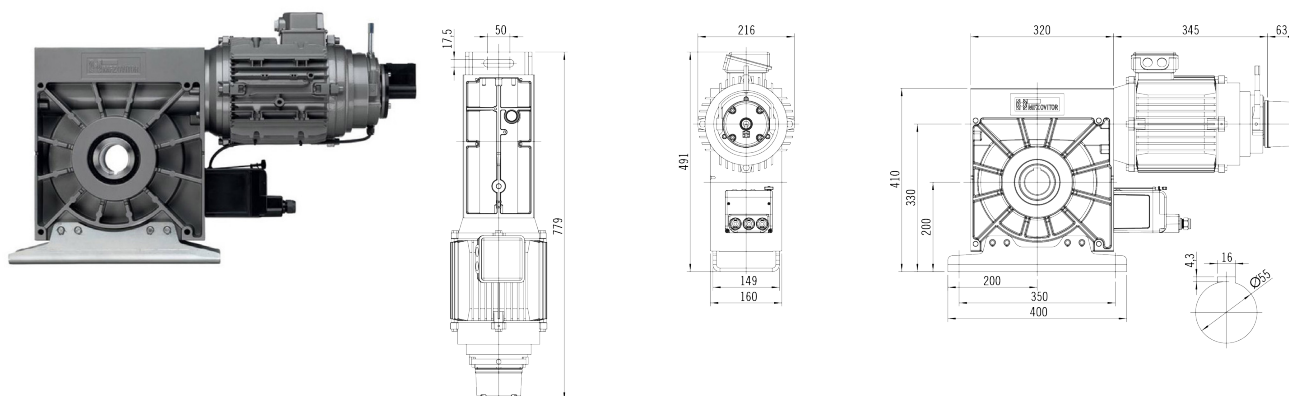

The MDF series of MFZ slip-on drives are characterised by their compact design, facilitating the wide range of installation possibilities. The maintenance-free safety catch device is already integrated and therefore offers the safest option for the gate. With a complete series from 100 to 2000 Nm, MFZ provides the right solution in this category for every on-site situation. In addition, special requirements for individual clients can be quickly and flexibly achieved at any time.

MDF 70-200-8 KU MEC - Specificazioni

Coppia in uscita	2000 Nm
Coppia massima d'arresto	7738 Nm
Giri in uscita	8 min⁻¹
certificate no. of safety catch system	10-000808-PRO3


Potenza del motore	2,5 kW
Tensione di rete	400V / 3~
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di comando	24 V
Corrente nominale del motore	8,1 A
Cicli max. per ora	20
Cavo di alimentazione ad opera del cliente	5x1,5 mm²
Protezione ad opera del cliente	10,0 A
Tipo di protezione	IP 54

Range di temperatura	-20 / +60 °C
Livello di pressione acustica	< 70 dB(A)
Peso unitario	81 kg
Giri massimi presa di forza	36
Ø Albero cavo	55 mm

Lavora con:




CHAIN HOIST



COUNTER BEARING Ø55

GAPOSA LP250T

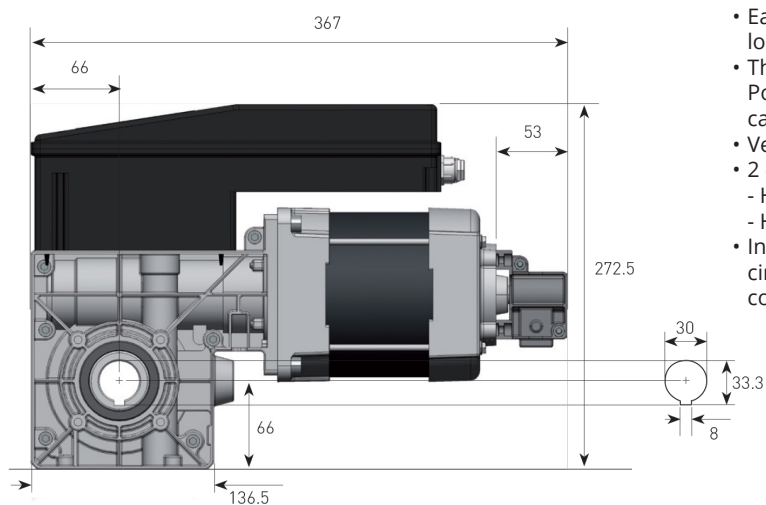

- Each component can hold dynamic loads over the nominal Coppia.
- The high motor safety factor assures Potenzaful performances and a lifting capacity higher than the nominal one.
- Very low dB level.
- 2 override options:
 - Hand chain
 - Handle.
- Integrated safety brake and double circuit Finecorsa: all the safeties to comply with the EN13241-1 standards.

GAPOSA LP250T - Specificazioni

Tensione di rete	380 V
Frequenza	50 Hz
Coppia	250 Nm
Velocità di uscita	12 min⁻¹


Potenza	0,75 kW
Absorbition	2.1 A
Duty Rating	S3-60%
Finecorsa max turns	10

Temperature	-5°C/40°C
Noise	<70 dB
Indice di protezione	IP 54
Peso	16 kg

Lavora con:



GAPOSA LP650T

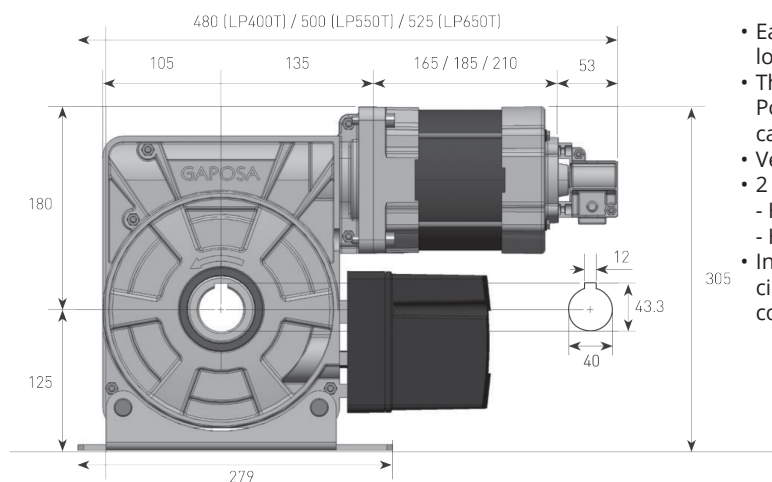

- Each component can hold dynamic loads over the nominal Coppia.
- The high motor safety factor assures Potenzaful performances and a lifting capacity higher than the nominal one.
- Very low dB level.
- 2 override options:
 - Hand chain
 - Handle.
- Integrated safety brake and double circuit Finecorsa: all the safeties to comply with the EN13241-1 standards.

GAPOSA LP650T - Specificazioni

Tensione di rete	380 V
Frequenza	50 Hz
Coppia	650 Nm
Velocità di uscita	11 min⁻¹

Potenza	1,8 kW
Absorbition	4,5 A
Duty Rating	S3-50%
Finecorsa max turns	10

Temperature	-5°C/40°C
Noise	<70 dB
Indice di protezione	IP 54
Peso	32 kg

Lavora con:



